


ÉCHELLES DÉPLOYABLES RÉTRACTABLES





+ LA SOLUTION LA PLUS ESTHÉTIQUE, SÉCURISÉE, PROTÉGÉE CONTRE L'USAGE ABUSIF ET LA MOINS ENCOMBRANTE

- Très discrète, elle ressemble à une descente d'eau;
- Ouverture instantanée à partir de n'importe quel niveau d'évacuation;
- Protégée contre l'usage abusif;
- Peinture polyester en couleur RAL (en option);
- Ligne de vie anti-chute pour le travail sécurisé en hauteur (en option);
- A un prix abordable.


 **Anti-intrusion.**

 **Ressemble à une descente d'eau lorsqu'elle est fermée.**

 **Ouverture instantanée.**

 **Solide et fiable avec plus de 20.000 installations partout dans le monde.**

Dimensions clés :

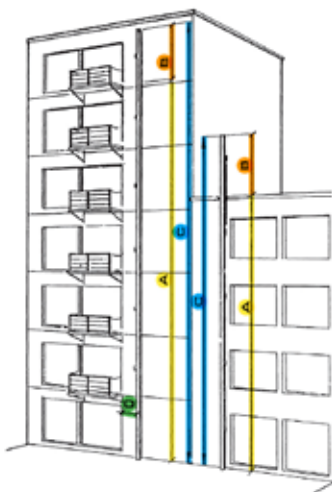

- A** Hauteur du dernier niveau d'évacuation
- B** Hauteur de dépassement : ± 2,25 m
- C** Hauteur totale = A + B
- D** Espace entre le balcon et l'échelle : ± 60 cm

Versions :

JOMY	Mini-JOMY
Evacuation et accès.	Principalement pour l'accès. Evacuation d'un building de max. 2 étages (un déclencheur).
Jusqu'à 30 m (et plus si nécessaire).	Jusqu'à +/- 15 m de hauteur.
Poignées d'ouverture indép. multiples.	1 ou maximum 2 verrous simples.
Echelons : 450 Kg. Echelle entière : 5.000 Kg.	Echelons : 350 Kg. Echelle entière : 2.500 Kg.
Un ancrage tous les 1,5 m. Un ancrage tous les 3 m avec un profilé de renfort en option.	Un ancrage tous les 1 m.
A un prix abordable.	Moins chère qu'une JOMY pour la même hauteur.
Garde-corps gauche ou droit.	Pas de garde-corps.
Options : Balcon d'accès - Ancrage à distance de la façade - Profilé de renfort - Couleur RAL (peinture polyester) - Coiffe et cadenas pour mécanisme d'ouverture - Blocage de l'échelle en l'absence de socle en béton - Double déclencheur et double rampe, permettant l'utilisation de l'échelle des deux côtés - Détecteur d'ouverture.	